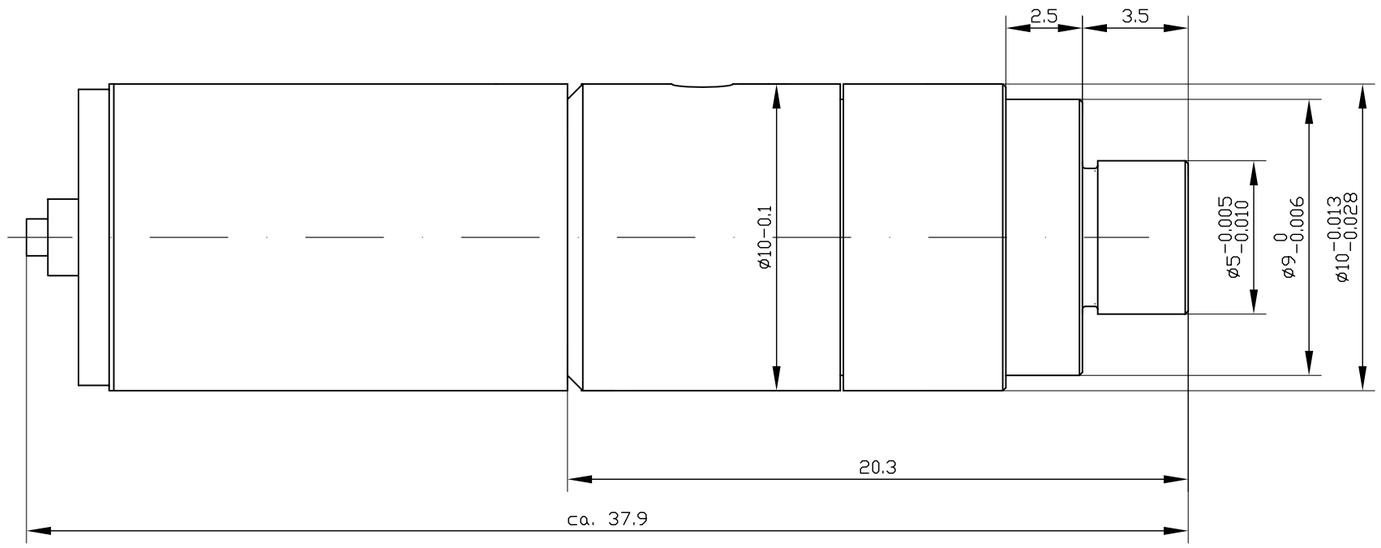

Motor: Arsape Stepper AM1020-2R-A-0.25

Subject to change without notice!

all dimension in mm

Technische Daten (vorläufig)			
Übersetzung: 1000:1 Wiederholgenauigkeit: ± 10 Winkelsekunden Nenndrehzahl: 10.000 U/min Max. Drehzahl: 18.000 U/min			
Leistungsdaten	1000:1		
Nennmoment Bremsmoment Kollisionsmoment Verlustmoment	20mNm 40mNm 100mNm 80µNm		

Micromotion PROPERTY
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt noch an dritte weitergegeben werden.
This drawing and information herin is our property and is to be used in strict confidence. It shall not be copied or given to any third party without our written permission.

Allgemeintoleranzen / General Tolerances: ISO 2768-f

0,5 – 3	3 – 6	6 – 30	30 – 120	120 – 400	400 – 1000	1000 – 2000	2000 – 4000
± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	/

Zus/Rev	Änderung / Modification	Datum/Date	Name

Ersatz für / Replacement for:

Ersetzt durch / Replaced by:

	Datum / Date	Name
Bear. Drawn	13.09.07	SD
Gepr. Checked	13.09.07	AS
Norm Standard		
Status		

Micromotion GmbH
An der Fahrt 13
55124 Mainz
Germany
Tel.: +49 (0)6131 66927-0
Fax: +49 (0)6131 66927-20

Maßstab / Scale: 5 : 1

(Gewicht / Weight)

Material: /

(Benennung / Title): MHD-10-1000-S-P-SPM0047

(Zeichnungsnummer / drawing number): C-120105.0E-100-041

Blatt/Sheet: 1 / 1 Bl